
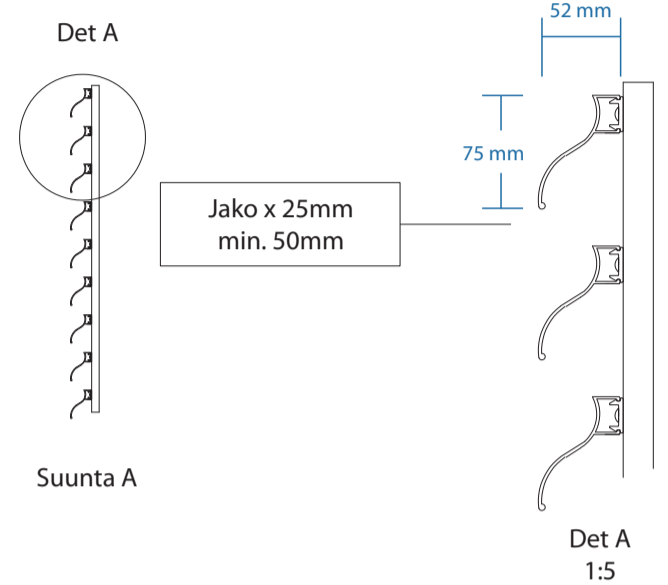
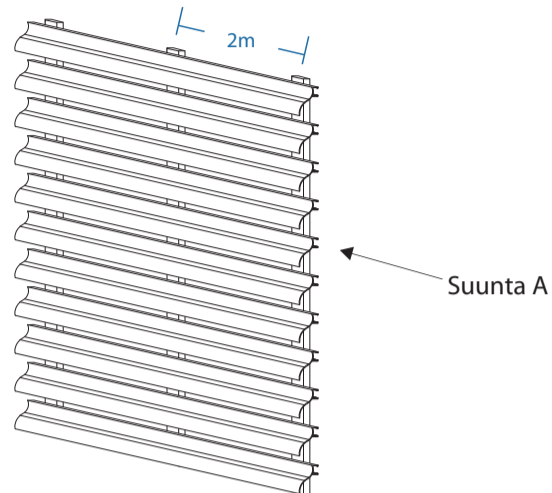


Pystysäleikkö, sovellusesimerkit

Kiinnitys reunaprofiiliin
41.5 x 61 x 15.15 mm
Säleen maksimipituus 2,5m

Kiinnitys runkoputkeen
40 x 20 mm (Vakiokoko)
Voidaan vaihtaa myös toisenlaiseen putkeen
Säleen maksimipituus 6m, kunhan runkoputkien väli ei ylitä 2m.
Tässäkin vaihtoehdossa on mahdollista käyttää reunaprofiilia säleiden päätyjen peittämiseen.

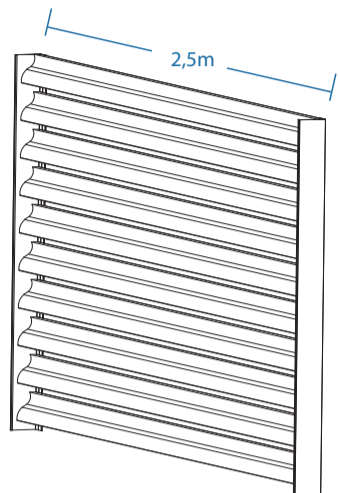

Vaakasäleikkö, sovellusesimerkki

Kiinnitys vaakarunkoputkeen
Putken koko 55x35mm
Vinotuet 12mm RST-pyörötankoa
Säleen maksimipituus 6m,
kun tukiruncoja on maksimissaan
2m välein.

