


## Pystysäleikkö, sovellusesimerkit

Kiinnitys reunaprofiiliin  
41.5 x 61 x 15.15 mm  
Säleen maksimipituus 2m

Kiinnitys runkoputkeen  
40 x 20 mm (Vakiokoko)  
Voidaan vaihtaa myös toisenlaiseen putkeen  
Säleen maksimipituus 6m, kunhan  
runkoputkien väli ei ylitä 2m.

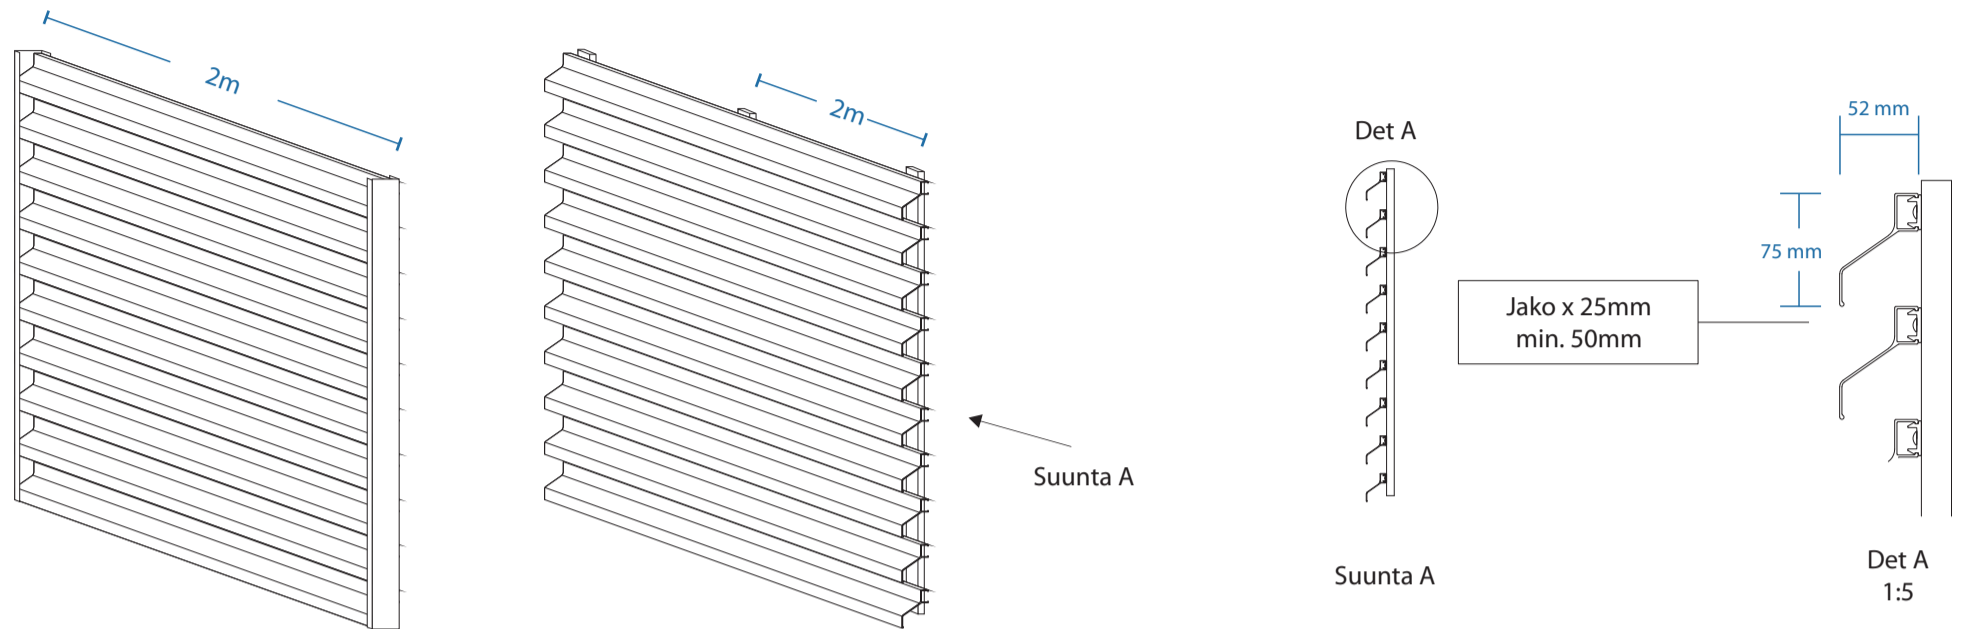

## Vaakasäleikkö, sovellusesimerkki

Kiinnitys vaakarunkoputkeen  
Putken koko 55x35mm  
Vinotuet 12mm RST-pyörötankoa  
Säleen maksimipituus 6m,  
kun tukiruncoja on maksimissaan  
2m välein.

